



VVS-ARTIKLER


Udstyr for olietanke
Rørophæng
Niveauekontrol
Miljøstyring

Juni 2024
Ver01

Varegrupper	Side
Niveauekontrol.....	1-2
Oliemåling.....	3-4
Lækageovervågning.....	5
Vandalarm.....	6
Påfyldningsdæksler.....	7
Tankalarm.....	8
Udluftningshætter	9
Oliefiltre.....	10
Manometre.....	11
Diverse.....	12
Rørklemme.....	13



Revisionsdato: Juni 2024

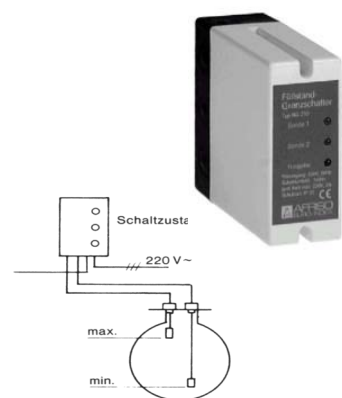

368832.000

VVS NR.

368832.000

RG 210

Elektronisk niveaukontrol, min. og max. med mulighed for ekstern akustisk/optisk melding vha. relæer. Kan også bruges til start/stop af eksempelvis pumpe. Måling forgår med thermistorsonde.

368832.000/1

Sonde Type 937 til ovenstående. Hvis både Min og Max ønskes indikeret, bestilles to sonder. Hver sonde monteres på 1" rørmuffe.

368832.000/2

Sonde Type 150 til ovenstående. Thermistoren er indkapslet i rustfri stålkappe. Anvendes i stedet for type 937 hvis væsken er aggressiv.



16701/16702

16701

Minimelder-R

16702

Maximelder-R

Niveaukontrol med akustisk/optisk alarm. Mulighed for ekstern alarmtilslutning (relæ). Kan anvendes for fyringsolie, vand eller anden neutral væske, som ikke er tyktflydende eller klæbrig. Monteres på 1" rørmuffe. Inkluderer magnetaktiveret svømmersonde (Reed relæ). Disse må ikke benyttes til at styre en pumpe.

16703

Sonde for Minimelder-R

16704

Sonde for Maximelder-R



47370b



47370

Fuldtanksensor GWG

Tanksensor baseret på thermistorsonde. Tilkobles tankbilens system under fyldningen så pumpen automatisk stopper når tanken er fuld. Sonden er monteret på teleskopprør, så ønsket fyldeniveau kan indstilles. Monteres på 1/2" rørmuffe.

47370

47370b

Stavsonde m. fastmonteret 5m kabel. Tanksensor baseret på thermistorsonde.



47370c

47370c

Stavssonde til benzin og lignende. ATEX godkendt




53210

Overfyldningssikring NB 220 H. Godkendt overfyldningssikring for Thermistorsonde Type 76A. Strømforsyning 220 VAC. Indbygget relæ AC 250 V, max 500 VA.

53249

Type UFS01 rustfri stavsensor for NB 220. Standardlængde 500 mm (justerbar 0-500) men kan leveres i 100 mm inkremerter.



53210 + 53249



Revisionsdato: Juni 2024

VVS NR.



31282

31281

DA-10 Elektronisk niveaukontrol
anlogt udgangssignal. Kan tilpasses
enhver tankform og størrelse. Indgangssignal
f.eks 4-20 mA, 0-20 mA, 0-1 V og 0-10 V.
Strømforsyning valgfrit 20-250 V AC/DC.

31282

DA-12 som DA10, men inklusive
valgfrit 0-10 V analog udgang og
2 potentialfrie relækontakter.

31283

DA-14 som DA12, men med
4 potentialfrie relækontakter.



315-XX-FEP05

315-XX-FEP05

DMU-08 analog 4-20 mA tryksonde
eksempelvis til ovenstående DA enheder.
Kan leveres for måleområde fra
0/100 mbar til 0/25 bar.
Materialer: rustfrit stål (Aisi316) / Viton.
Kabel af FEP (option PUR)
Ved bestilling angives ønskede måleområde
eller trykhøjde.
Fås også i EX-udførelse

31767

DMU-09.
Som DMU-08, men i materialer med særlig god
kemibestandighed og måleområde fra 0/40 mbar

31824

Samledåse med trykudledning for
DA/DMU08/09 enhed,

52125

2" x 1.1/2" x 1" tankforskrining
for DA/DMU08/09 enhed



141074

141074

Ultralydsoliemåler med GSM modem
Diesel, vand, olie, spildolie, spildevand m.m. Måling
fra 0,5-3,0 meter (100-65.535 ltr.). Kan sende oplysninger,
som SMS, om tankniveau, samt alarm ved højt og lavt niveau.
Incl. batteri, som holder ca. 5 år. Lev. uden SIM-kort.
Monteres i muffe på top af tank v.h.a. 1 1/4", 1 1/2" eller 2" RG

90220

Transmissionsenhed til mobilnet.
Anvendes til aflæsning af aktuelle
meldinger fra eks. DA enheder,
mini/maximeldere og lignende via. mobiltelefon.
Enheden programmeres ligeledes fra mobiltelefon.
Kræver sim-kort abonnement.



90220

Application examples



- 1 Level switch
Minimelder
with probe
- 2 Event Report-
ing System
EMS 220
- 3 Additional
alarm instru-
ment





368814.000

VVS NR.

368814.000

Dunstfri Universaloliemåler
Grundskala: 1200L/158 cm Ovaltank
Monteres i 1-1/2" rørmuffe.

Vedlagte skalaer :

1200L/138 cm Ovaltank	600L/125 cm Firkanttank
1500L/158 cm Ovaltank	1200L/125 cm Firkanttank
1800L/158 cm Ovaltank	0-200 cm Linearskala

368814.000/00


Andre skalaer fremstilles efter behov.



11500

11500

Unimes, mekanisk tankmåler
Trinløs indstillelig for alle tank-
højder mellem 90 og 200 cm.
Leveres med %-skala, men kan
også udrustes med specialskala
efter behov. Monteres valgfrit i
1-1/2" eller 2" rørmuffe.



368844.000

368844.000

HL-Præcis pneumatisk op til 100.000L
(inkl. skala efter eget valg)

368849.008
368849.008/A
368844.000/B

Installationssæt, 8 m komplet
Ekstra slange for ovenstående
Ekstra skala



141070

141070

TankAlert Ultrasonisk tankmåler
For alle tankformer. Overvåger kontinuerligt
tankens indhold, og viser aktuel fyldestand
på grafisk display med 10 målepunkter.
Display monteres i en stikkontakt indenfor 200m radius
og modtager signalet trådløst.
Kan anvendes på tanke mellem 0,5 og 3,0
meter højde. Kan anvendes til olie eller vand.
Monteres i 1-1/2" rørmuffe i toppen af tanken.
Adapter til 2" mufte kan medleveres.



Revisionsdato: Juni 2024



52145

VVS NR.

52145

Digital tankmåler.
Elektro/ pneumatisk funktion,
til tankhøjde på max 4 meter (diesel).
Inkl. installationssæt m. 20m måleledning
(slange), samt batteri (9V) og forskruinger.



52151

Elektronisk Oliemåler-TankControl 10
Avanceret enhed med grafisk display
og indbygget relæ, der kan styre f.eks.
en alarm eller sende en SMS når
tankindholdet kommer under en indstillet
værdi. Tilsluttes 220 VAC (lysnet).



52150

52150

Elektronisk Oliemåler - DIT 10
med digital visning, programmeret
for alle gangbare tankformer.
Leveres med langtidsbatteri for
op til 7 års drift.

6830000009

Batteri for ovenstående, 3,6V Litium



H0634.001

H0634.001

Forbrugsmåler med mekanisk
tælleværk. Monteres i sugeledningen
mellem tank og oliefyr.
Udlæsning 0-99999,98 Liter,
tryk max. 25 bar, tryktab 0,1-0,2 bar,
arbejdsområde: 0,7-40,0 liter/time
målenøjagtighed +/- 1%
Tilslutninger 1/8" indv. rørgvind.



118005

118005

Som ovenstående, men med digitalt
display og impulsrelæ (50 impuls/liter)
for fjernaflæsning



118008

118008

Impulstæller til fjernvisning i
forbindelse med ovenstående
forbrugsmåler(118005). Kan programmeres til 8
måleperioder samt totalt forbrug.



43410

VVS NR.

43410

LAG-14 ER

40731

Beholder for LAG

Overvågning ved hjælp af en spærrevæske, der udfylder hulrummet i en dobbeltvægget tank. Alarmen udløses når spærrevæskens niveau i LAG-beholderen falder under en grænse. Leveres inklusive lyd- og lysgiver samt indbygget relæ. For 220 VAC.



43750

43750

Eurovac HV

Vakuumovervågning. Alarmen er udstyret med en vakuumpumpe, der opretholder et undertryk i dobbelttankens hulrum. Alarmen udløses, hvis der opstår en lækage og pumpens kapacitet ikke længere er i stand til at opretholde det nødvendige tryk. Arbejder ved -340 til -380 mB. For 220 VAC.



43755

43755

Eurovac NV

Samme som ovenstående, men arbejder ved -60 til -85 mB.



43790

43790

Europress LAD-10

Trykovervågning. Alarmen er udstyret med en luftpumpe, der opretholder et overtryk i dobbelttankens hulrum. Alarmen udløses, hvis der opstår en lækage og pumpens kapacitet ikke længere er i stand til at opretholde det nødvendige overtryk. Leveres inklusive lyd- og lysgiver samt indbygget relæ. For 220 VAC.



44502

44502

Oliemelder OM5

44503

Sonde for OM5

Optoelektrisk alarmanhed, der registrerer olieudslip. Udstyres med indtil 5 styk sonder, der anbringes på de steder hvor der er risiko for udslip. Leveres inklusive lyd- og lysgiver samt indbygget relæ. For 220 VAC.

VVS NR.



1369

1359

VA-Alert ABD2
Til vand, spildevand og andre ledende væsker.
Alarmapparat med sonde, 2 m. kabel, og 3 batterier.

1369

VA-Alert ABD10
Som ovenstående, 10 m. kabel, og 3 batterier.

1389

VA-Alert AND2
Som ovenstående, 2 m. kabel, inklusiv trafo 230V.

1379

VA-Alert AND10
Som ovenstående, 10 m. kabel, inklusiv trafo 230V.

Alle VA-Alert alarmer er udstyret med potentialefri relæer
til 50 VAC / 75VDC.
Mål: 112 x 62 x 32 mm



44508 44503

44508

Vandmelder WM5

44503

Sonde for WM5

Optoelektrisk alarmanhed, der registrerer vand. Udstyres med indtil
5 styk sonder, der anbringes på de steder hvor der er risiko for over-
svømmelse. Leveres inklusive lyd- og lysgiver samt indbygget relæ.
For 220 VAC.



53503

53503

Vand-alarm CoFox ELT 8

Udstyres med indtil 4 sonder, der aktiverer alarmen hvis en af son-
derne kommer kontakt med en ledende væske som f.eks. vand. Ju-
sterbar følsomhed fra 2,5 til 50 kOhm. Udstyret med 2 stk potentiale-
fri relækontakter til styring af signalgivere eller f.eks. en pumpe. For
220 VAC.

VVS NR.



367550.012

367550.012 2" Påfyldningsdæksel, zink (zamak)
(kort version, indvendigt gevind)
Låsbart med udvendig hængelås,
eller med nedenstående indsats .



367550.012/B

367550.012/B 2" Påfyldningsdæksel, zink (zamak)
(lang version, udvendigt 2" gevind)
Låsbart med udvendig hængelås,
eller med nedenstående indsats .



367550.012/Lås

367550.012/Lås Aflåselig indsats passende til
begge ovenstående påfyldnings-
dæksler. Leveres med Ruko
sikkerhedslås og 2 stk nøgler.



367551.012/6TPI

367551.011 1 1/2" Påfyldningsdæksel, messing

367551.012/6TPI 2" Påfyldningsdæksel, messing
med 6 gevind/tomme
(DS41 Brandgevind)

367551.012/7TPI 2" HL påfyldningsdæksel, messing
med 7 gevind/tomme
(Svensk Standard)

367552.014 3" Påfyldningsdæksel, messing



367554.014

367554.012 2" TW påfyldningsdæksel
367554.014 3" TW påfyldningsdæksel
367554.015 4" TW påfyldningsdæksel

VVS NR.



367866.012

367866.012	2"	Tankalarm (150mm rør), med indb. fløjte. Kraftigt hus i zamak, <u>inkl. plasthætte.</u>
367866.012/280mm	2"	Tankalarm (280mm rør), med indb. fløjte. Kraftigt hus i zamak, <u>Ekskl. plasthætte.</u>
20462	2"	Plasthætte m. udvendigt 2" gevind.

VVS NR.

367705.011

367705.010

1.1/4" Udluftningshætte,
zink (zamak), rund ø44

367705.111

1.1/2" Udluftningshætte,
zink (zamak), rund ø53
for montering på tankfløjte

367710.012

367710.011

1.1/2" Udluftningshætte,
med indv. gevind
gul chromateret (zamak)

367710.012

2" Udluftningshætte,
med indv. gevind
gul chromateret (zamak)

367710.014

3" Udluftningshætte,
med indv. gevind
messing

OLIEFILTRE

(L/T: liter pr. time, trykfald 500 mm vandsøjle, 0.1 µ, fyringsolie)

Jun 2024

10/13

VVS NR.

Tilsl.



368760.102/P

368760.102/P	1/4"	Oliefilter, beh. Plexiglas 35 L/T
368760.102/A	1/4"	Oliefilter, beh. Alu 35 L/T
368760.102/2A		Filterelement, 100µ /SST (std)
368760.102/2		Filterelement, 44µ /SST (fin)
368760.102/9		Pakningssæt f. ovenstående



368760.103/A

368760.103/P	3/8"	Oliefilter, beh. Plexiglas 120 L/T
368760.103/A	3/8"	Oliefilter, beh. Alu 120 L/T
368760.104/P	1/2"	Oliefilter, beh. Plexiglas 200 L/T
368760.104/A	1/2"	Oliefilter, beh. Alu 200 L/T
368760.104/2A		Filterelement, 100µ /SST (std)
368760.104/2		Filterelement, 44µ /SST (fin)
368760.104/9		Pakningssæt f. ovenstående



368760.106

368760.106	3/4"	Oliefilter, beh. alu 350 L/T
368760.106/2		Filterelement, 100µ /SST
368760.108	1"	Oliefilter, beh. alu 850 L/T
368760.108/2		Filterelement, 100µ /SST
368760.108/9		Pakningssæt f. ovenstående
368760.110	1.1/4"	Oliefilter, beh. alu 900 L/T
368760.112	1.1/2"	Oliefilter, beh. alu 1000 L/T




20045

Patroner for OV-Filtre:

20035	SiKu-Patron Afriso-hvid35 my
20045	SiKu-Patron Afriso-gul 50-75 my



VVS NR.




481140.001

481140.001 1/8" HL 0-16 bar komplet m.ventil

481140.101 1/8" HL 0-16 Ø 50

481140.121 1/8" HL 0-25 Ø 50

481141.000 1/4" HL 0-4; 0-6; 0-10; 0-16;
0-25; 0-40; 0-60 bar Ø 63



481560.002

481560.002 1/4"x1/4" Manometerventil



481455.xxx

481455.002/r1 1/4" Manometer Ø 63, radial
0-4 bar; rød streg ved 2,5 bar

Vi har yderligere, udover det viste, et begrænset lager af diverse manometre.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse.





368781.100

VVS NR.

368781.100

Flow kontrol 3K TÜV godkendt automatisk olieaflufter som monteres i sugeledning mellem tank og brænder umiddelbart før brænderen. Udskiller luftbobler fra oliestrømmen, hvorved opnås en bedre forbrænding. Leveres inklusive armeret slange med 1/4" omløber for tilslutning til brænder.



368791.100

368791.100

Flow kontrol med integreret filter. Som ovenstående, men med integreret oliefilter, hvorved der opnås yderligere forbedring af forbrænding og dyselevetid. Leveres med 2 stk armerede slanger med 3/8" omløber for tilslutning til brænder.



370893.003

370893.003

Hurtigudlufter 0-12 bar 3/8" Anvendes for at udskille akkumuleret luft i ekspansionsbeholder

370893.003/A

Kontraventil for ovenstående (Muliggør udskiftning af udlufteren uden at trykket tages af anlægget)



20139

20139

Membran-Antihævertventil Universal justerbar 1-3 m



09001

09001

Sikkerhedsventil 0,5 bar Forhindrer dannelse af overtryk i lukket beholder. Tilslutning 1/2" WRG. Materiale messing.



368730.120

368730.120

1/4" x 1/8" RL messing nipler

368730.122

1/4" x 1/4" RL messing nipler

368730.123

1/4" x 3/8" RL messing nipler

368730.125

1/4" x 1/2" RL messing nipler



20905

20903

Reduktionsfitting (ABS) 2" x 1-1/2"

20905

Reduktionsfitting (ABS) 1-1/2" x 1"



367864.011/Adapter

367864.011/Adapter Adapterring i aluminium 1.1/2" til 2" for gammel tankfløjte type 367864.011



Revisionsdato: Juni 2024

Beskrivelse:

Forstærket rørklemme.

- Båndstørrelse 20x2 mm hhv. 28x2mm med M8/ M8 + M10.
- Fås i størrelser/spændeområder fra ø17 mm op til ø500 mm.

Fås i forskellige materialeudførelser, som:

- Almindeligt galvaniseret stål
- Rustfrit stål AISI 304
- Rustfrit- syrefast stål AISI316

Anvendelse:

Rørklemme for fiksering af rør og slanger.

- Sideskruer fikseret med plastskive for at lette installationen. Forhindrer at man mister/tabber skruerne
- Nem installation gennem stor åbning
- Stor bæreevne
- Lydbeskyttelse / støjreduktion


Anvendelsesområder:

Rørklemmer anvendes primært i rør- og VVS-applikationer til ophængning af forskellige typer rør.

- Gasinstallation
- Opvarmning
- Aircondition
- Sanitet



For yderligere oplysninger kontakt os venligst på telefon eller mail.

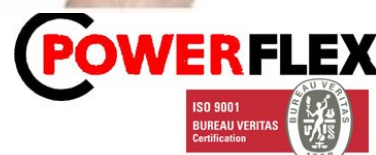

Her bor vi:

Power-Flex ApS

Mileparken 18, 2740 Skovlunde, DK

Telefon: +45 39 62 87 87

SE OGSÅ VORES PROGRAM FOR BESLAG OG SPÆNDEBÅND

Power-Clamp



Power-Clip

